

072

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАМОК

IP 54



LH

RH



RoHS





- Подходит для панелей из стали и полиэстера
- Стандартный прорез для обеих версий
- Версия с фиксирующим зажимом подходит для панелей толщиной от 0,8 мм до 2 мм

ПРИМЕНЕНИЕ


Электрические панели, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ


КОРПУС: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
 ЭКСЦЕНТРИК: Сталь или PA6 GFR 30

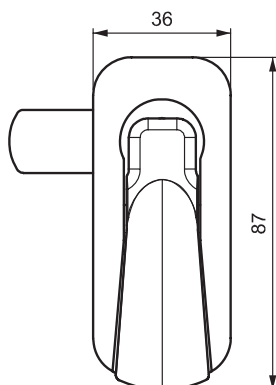

Прорез

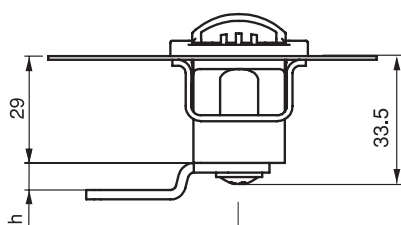


Стальной эксцентрик

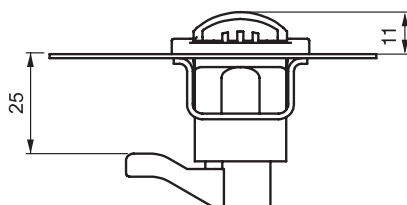


Пластиковый эксцентрик
 СС: 80

V :1

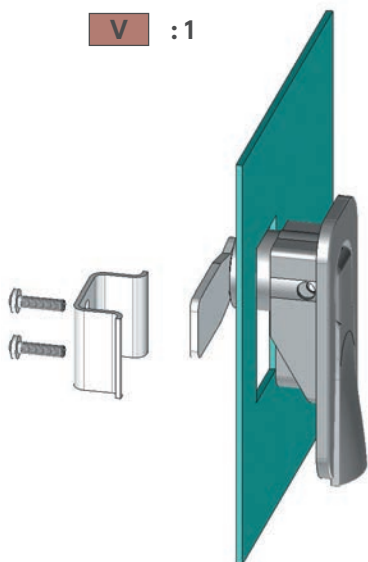

V :2


Фиксирующий зажим

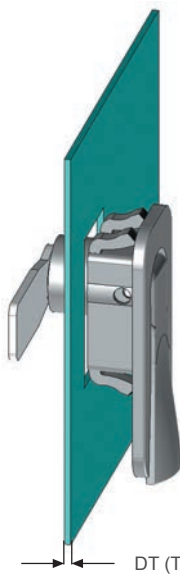

DT	
Мин	Макс
0.8mm	2mm

DT (ТОЛЩИНА ДВЕРИ)

КОД ИЗДЕЛИЯ

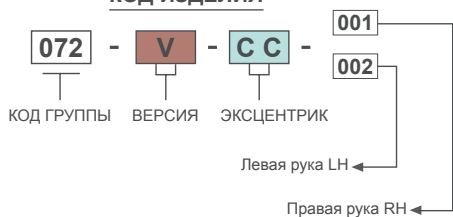

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131