

# ▶ ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

## ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК



062

IP 65



LH/RH

RoHS

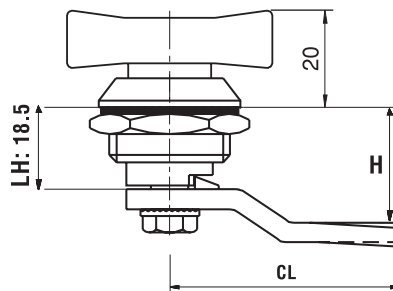

- Барашковая гайка осуществляет запирание и служит в качестве ручки

### ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования

### МАТЕРИАЛ

КОЖУХ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30  
 РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик  
 УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

### ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Хром или черное покрытие

062 1-1-CC  
ЗАМАК – ХРОМ



062 1-2-CC  
ЗАМАК – ЧЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



062 2-0-CC  
ПЛАСТИК




### КОД ИЗДЕЛИЯ

062 - M - F - CC


КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭКСЦЕНТРИК

МАТЕРИАЛ	M	ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
Пластик	2	Черное покрытие	2
		Без покрытия	0

При заказе замков со смешанными видами материалов и финишного покрытия используйте следующую систему кодирования:

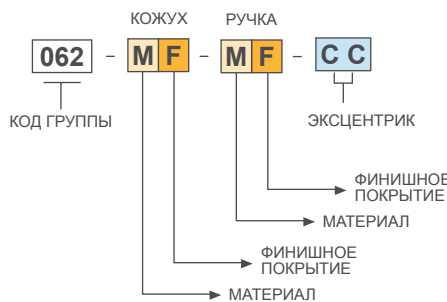

### ПРИМЕР



КОД ИЗДЕЛИЯ  
062 11-20-42

Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

Стержни см. на стр.: 134 - 143