

▶ ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЗАЩИТНЫЙ ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА




361

IP 65




LH/RH

RoHS

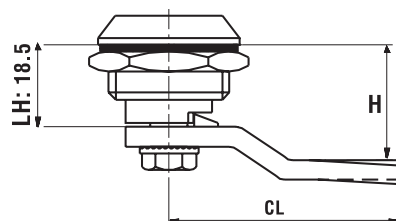

Прорез



- При открытом замке ключ выполняет функцию ручки
- Для данного замка используется специальный ключ, который необходимо заказывать одновременно с замком

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования,


МАТЕРИАЛ

КОЖУХ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


ЭКСЦЕНТРИК: сталь
 УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Хром или черное покрытие

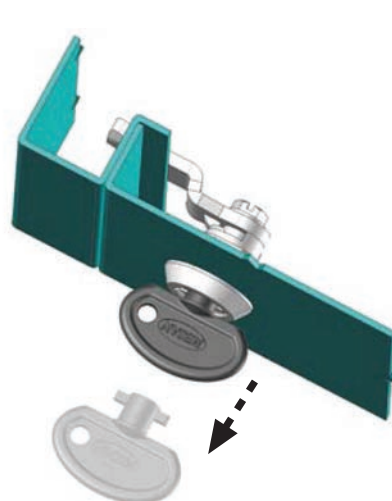

Ключ извлекается в закрытом положении

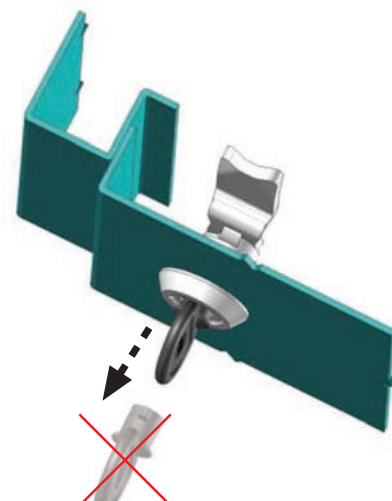

В открытом положении ключ не извлекается; он служит в качестве ручки

Замок

КОД ИЗДЕЛИЯ

361	-	1	-	F	-	CC
КОД ГРУППЫ		МАТЕРИАЛ		ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ		ЭКСЦЕНТРИК

Ключ

КОД ИЗДЕЛИЯ

167	-	1	-	F
КОД ГРУППЫ		МАТЕРИАЛ		ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

Приводные механизмы см. на стр.: 148