

266

МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ
ОБОРОТА –
С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ

IP 65



LH/RH


RoHS



266 1-1-DD-CC
ЗАМАК – ХРОМ

266 1-2-DD-CC
ЗАМАК – ЧЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

266 2-0-DD-CC
ПЛАСТИК

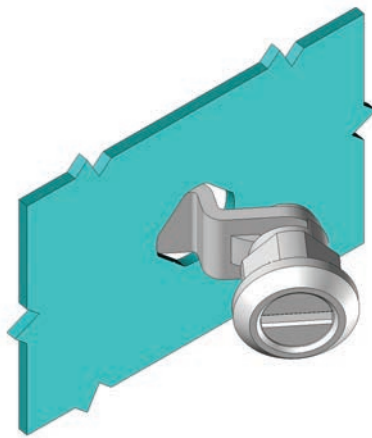

- Внутренняя пружина специальной конструкции обеспечивает скручивание на 1 мм
- Уплотнительная прокладка не входит в комплект

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования


МАТЕРИАЛ

КОЖУХ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30

ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь

КОД ИЗДЕЛИЯ



| МАТЕРИАЛ | M | ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ | F |
|----------|---|-------------------|---|
| Zamak | 1 | Хром | 1 |
| | | Черное покрытие | 2 |
| Пластик | 2 | Без покрытия | 0 |

Эксцентрики см. на стр.: 133

Ключи см. на стр.: 144