

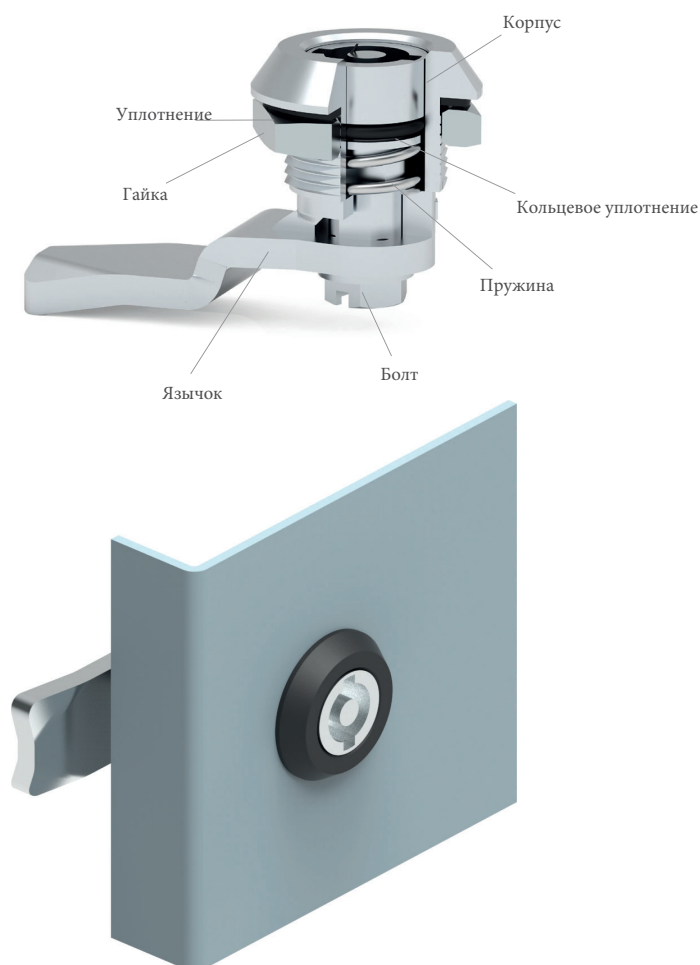




060

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ

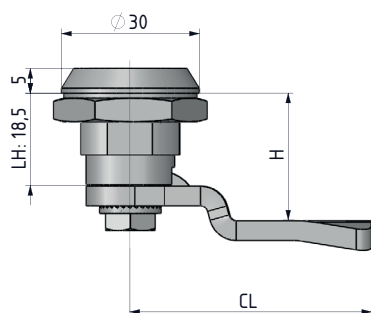

- Специально разработанная внутренняя пружина обеспечивает прижим на 1,5 мм
- Язычок не поворачивается за пределы четверти оборота из-за стопорного выступа

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA4 GFR 30

СЕРДЦЕВИНА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA4 GFR 30

ЯЗЫЧОК: Сталь или пластик

УПЛОТНЕНИЕ: Резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Хромирование или чёрное полимерное покрытие

МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F
Спецсплав Zamak	1	Хром	1
		Чёрное покрытие	2
Пластик	2	Без покрытия	0

Код продукта	Корпус	Сердцевина	Сердцевина №	Язычок
060	M	F	M	F
			DD	CC