

# ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ

## ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК

340



LH/RH

RoHS

- Используется для шкафов, требующих улучшенного уплотнения в условиях вибрации
- Обеспечивает 6 мм сжатие
- Обеспечивает шумоизоляцию
- Для таких замков необходимы стандартные эксцентрики без стопоров

### ПРИМЕНЕНИЕ

Железнодорожное оборудование, строительное оборудование, электрические панели, пеналы для оборудования

### МАТЕРИАЛ

КОЖУХ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1



РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина



### ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Хром или черное покрытие

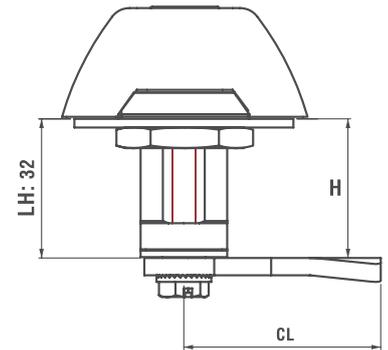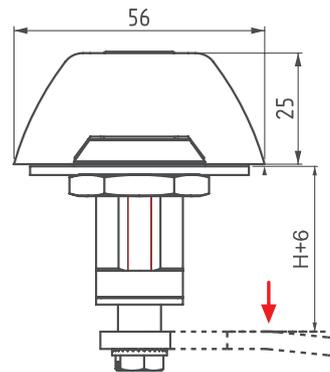

V :1

V :3



Внимание

Стандартный Прорез

Специальный Прорез

### КОД ИЗДЕЛИЯ

340 - V - 1 - F - DD - CC  
 КОД ГРУППЫ    ВЕРСИЯ    МАТЕРИАЛ    ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ    ЦИЛИНДР    ЭКСЦЕНТРИК

МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2



ЦИЛИНДР	СПЕЦИФИКАЦИИ	DD
	Без цилиндра	00
	С одинаковыми ключами (пылезащитная шторка из нержавеющей стали)	03
	С разными ключами (пылезащитная шторка из нержавеющей стали)	32
	CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)	07

Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131



340

## ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК

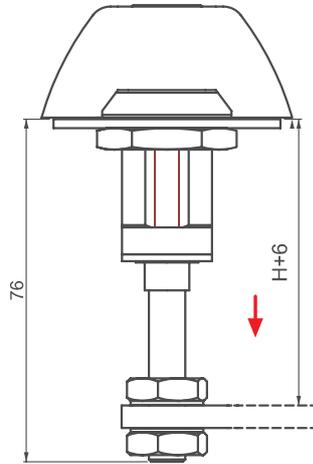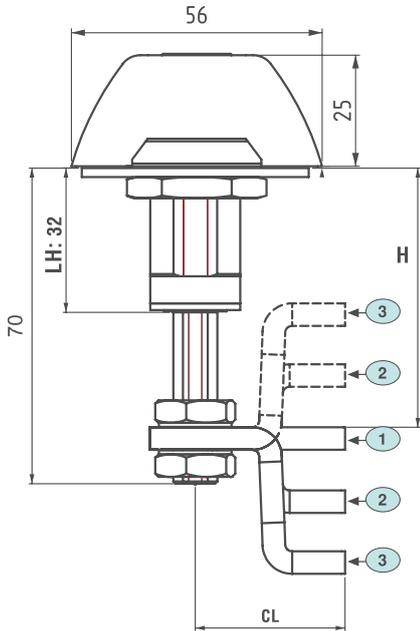

LH/RH


RoHS



- Для шкафов, требующих улучшенного уплотнения в условиях вибрации
- Замок обеспечивает 6 мм сжатие
- Широкий диапазон зажима с регулируемым винтом
- Обеспечивает шумоизоляцию
- Доступно три варианта эксцентров


РУЧКА	CC	CH	CL	H зажим	
				мин	макс
1	01	0	33	41	58
2	02	14	33	27	72
3	03	27.5	33	13.5	85

V :2



Стандартный  
Прорез

V :4



Специальный  
Прорез

Внимание

### ПРИМЕНЕНИЕ

Железнодорожное оборудование, строительное оборудование, электрические панели, пеналы для оборудования

### МАТЕРИАЛ

КОЖУХ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина

### ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Хром или черное покрытие

### КОД ИЗДЕЛИЯ



МАТЕРИАЛ	M	ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
		Черное покрытие	2

060 A3

## КРЕПЕЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ



- Можно заказать отдельно

ЦИЛИНДР	СПЕЦИФИКАЦИИ	DD
	Без цилиндра	00
	С одинаковыми ключами (пылезащитная шторка из нержавеющей стали)	03
	С разными ключами (пылезащитная шторка из нержавеющей стали)	32
	СН751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)	07