

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

КОМПРЕССИОННЫЙ ЗАМОК

040




RoHS



IP 65



IR



V: 1




Стандартное
Монтажное отверстие

V: 3




Специальное
Монтажное отверстие

Внимание

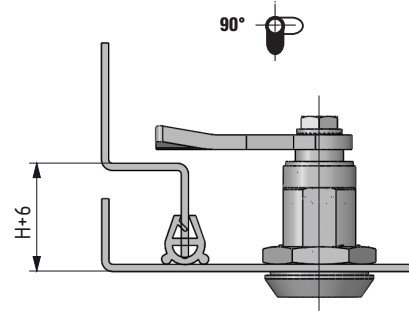

При первом повороте ключа на 90° язычок поворачивается в положение фиксации

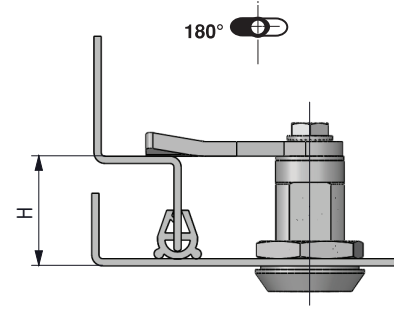

Дальнейший поворот ключа на 180° приводит к сжатию на 6 мм

- Используется для дверей, эксплуатирующихся в условиях повышенной вибрации
- Обеспечивает прижим 6 мм
- Обеспечивает шумоизоляцию
- Доступны другие сердцевинки и язычки
- Стандартные язычки без стопора
- Замок протестирован, согласно DIN EN 61373 Категория 1-B для вибрации и удара
- Диапазон рабочих температур -50 / +80 C
- Гайка M22 должна быть затянута с усилием 20 Нм
Гайка M10 должна быть затянута с усилием 10 Нм
- Для дополнительной защиты от вибрации и ударов на резьбе гайки находится фиксатор резьбы
- Максимальная нагрузка 562 Н

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

СЕРДЦЕВИНА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ЯЗЫЧОК: Сталь

УПЛОТНЕНИЕ: Резина


ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Хром или чёрное полимерное покрытие

РУЧКА	СЕРДЦЕВИНЫ					
	3 мм Двубитный	5 мм Двубитный	Трубчатый ключ	8 мм Шестигранный	8 мм Шестигранный с защитным штифтом	
	DD 13	DD 15	DD 93	DD 68	DD 69	
	Железнодорожный	8 мм Квадратный	Прорезь 2X4 мм	7 мм Треугольный	8 мм Треугольный	
DD 94	DD 88	DD 28	DD 42	DD 37	DD 38	

МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F	ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ
Спецсплав Zamak	1	Хром	1	Правая рука 001
		Чёрный полимер	2	Левая рука 002


Код продукта	Версия	Материал	Покрытие	Сердцевина	Язычок	Открытие Двери
040	V	1	F	DD	CC	

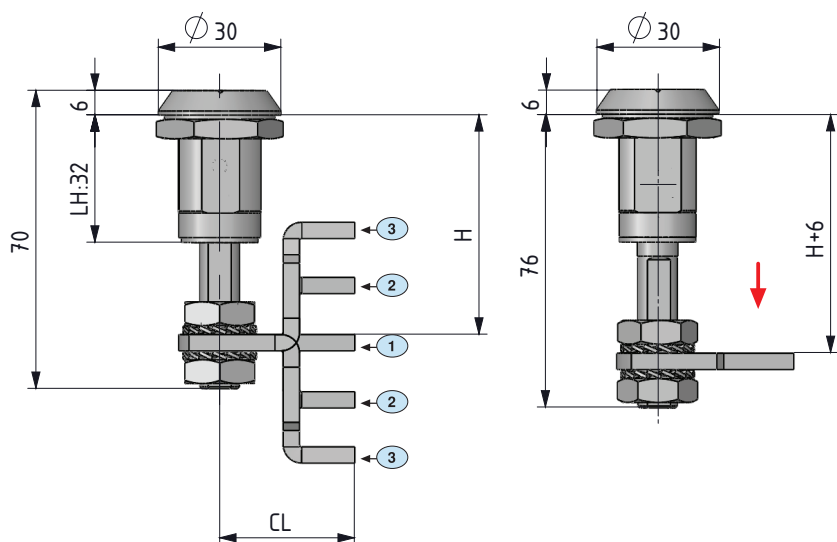

V: 2



V: 4

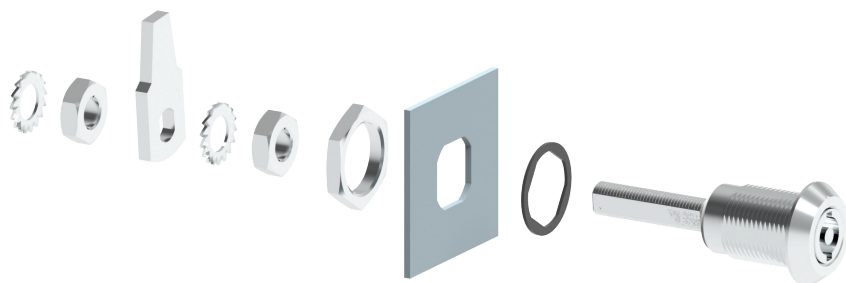

ЯЗЫЧОК	КОД	СС	CH	CL	позиция	H ЗАХВАТА	
						MIN	MAX
1	30403565Y	01	0	33	Плоский	41	58
2	30403566Y	02	14	33	Вверх	27	44
					Вниз	55	72
3	30403567Y	03	27,5	33	Вверх	13,5	30,5
					Вниз	68	85

МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F	ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ	
Спецсплав Zamak	1	Хром	1	Правая рука	001
		Чёрный полимер	2	Левая рука	002

Код продукта	Версия	Материал	Покрытие	Сердцевина	Язычок	Открытие Двери
040	V	1	F	DD	CC	

040

КОМПРЕССИОННЫЙ ЗАМОК



- Используется для дверей, эксплуатирующихся в условиях повышенной вибрации
- Обеспечивает прижим 6 мм
- Обеспечивает шумоизоляцию
- Доступны другие сердцевинки и язычки
- Стандартные язычки без стопора
- Замок протестирован, согласно DIN EN 61373 Категория 1-B для вибрации и удара
- Диапазон рабочих температур -50 / +80 C
- Гайка M22 должна быть затянута с усилием 20 Нм
- Гайка M10 должна быть затянута с усилием 10 Нм
- Для дополнительной защиты от вибрации и ударов на резьбе гайки находится фиксатор резьбы
- Максимальная нагрузка 562 Н

МАТЕРИАЛ


КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

СЕРДЦЕВИНА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ЯЗЫЧОК: Сталь

УПЛОТНЕНИЕ: Резина

КРЕПЁЖ ДЛЯ ЗАМКА



- Заказывается отдельно
- КОД: 32005018Y