
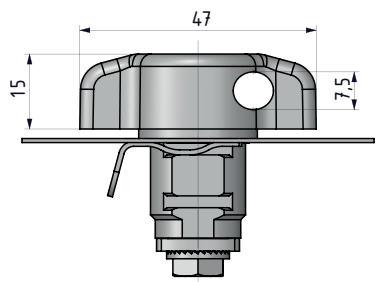
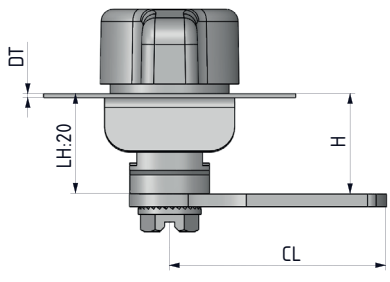


# ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

## ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК - КРУГЛАЯ РУЧКА



055

V: 4



- Простой монтаж с помощью зажима
- Применяется для панелей толщиной 0,8 - 1,2 мм
- Версия под навесной замок
- Диаметр ушка навесного замка минимум 4 мм - максимум 6 мм

**МАТЕРИАЛ**  
**КОРПУС:** Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1  
**РУЧКА:** Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1  
**ЯЗЫЧОК:** Сталь  
**ПОКРЫТИЕ**  
 Никелированный

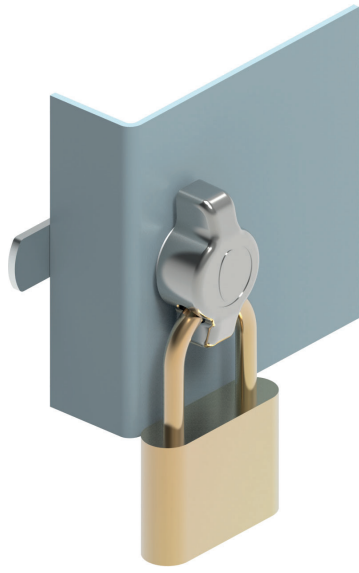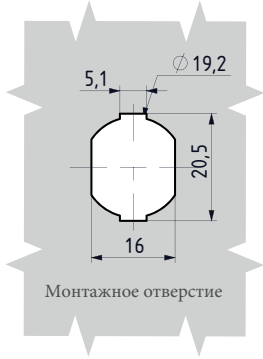

**⚠ Примечание:** Не подходит для использования с навесными замками с длинной дужкой

Код	Версия	Язычок	Направление Двери
055	4	CC	

НАПРАВЛЕНИЕ ДВЕРИ	
Под правую руку	001
Под левую руку	002

Язычки приведены на странице: 175 (Сам-1)