

Складная ручка может быть модифицирована в зависимости от толщины двухслойных панелей.

408

СКЛАДНАЯ РУЧКА

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

IP 65



LH/RH




RoHS



- Цельнометаллическая конструкция
- Тщательно продуманная геометрия конструкции защищает от вандализма
- Ручка с двойным уплотнительным кольцом круглого сечения повышает класс защиты
- Альтернатива безопасному цилиндру
- Повышенный класс защиты со сдвигающимся пылезащитным колпачком

КОД ИЗДЕЛИЯ

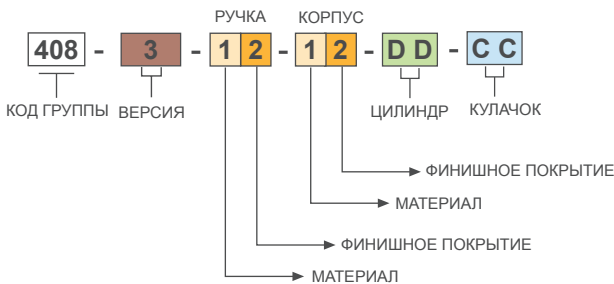

| МАТЕРИАЛ | M |
|-------------------|---|
| Замак | 1 |
| ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ | F |
| Черное покрытие | 2 |

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, шкафы для установки вне помещений

МАТЕРИАЛ


КОРПУС: Замак DIN-EN
 1774-ZnAl4Cu1

РУЧКА: Замак DIN-EN
 1774-ZnAl4Cu1

КУЛАЧОК: Сталь

УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан


КРЫШКА: Замак DIN-EN
 1774-ZnAl4Cu1

| ТИП ЦИЛИНДРА | | DD |
|---|--|----|
|  | С одинаковыми ключами | 01 |
| | С разными ключами | 02 |
| | Мастер-система | 04 |
| | Евро-ключ (5333) | 05 |
| | СН751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) | 07 |

| ТИП ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА | | | | БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР | |
|---|---|---|---|---|-------------------|
| 5 мм двойной элемент | 8 мм квадрат | 9 мм треугольник | Восточный | Цилиндр Замак | |
|  |  |  |  |  | |
| 15 | 28 | 39 | 91 | С одинаковыми ключами | С разными ключами |
| | | | | 22 | 23 |

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145