


ЗАМОК ПОД КЛЮЧ С СЕКРЕТОМ

ЗАМОК С ЛЁГКОЙ ФИКСАЦИЕЙ

761





- Простая сборка с помощью пластиковых зажимов.
- Применяется для панелей разной толщины.
- Стандартное монтажное отверстие

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
 ЯЗЫЧОК: Пластик или сталь

320.02.221
 КРЫШКА БОЛТА (Для заземления)

- Можно заказать отдельно (только для пластиковых язычков)

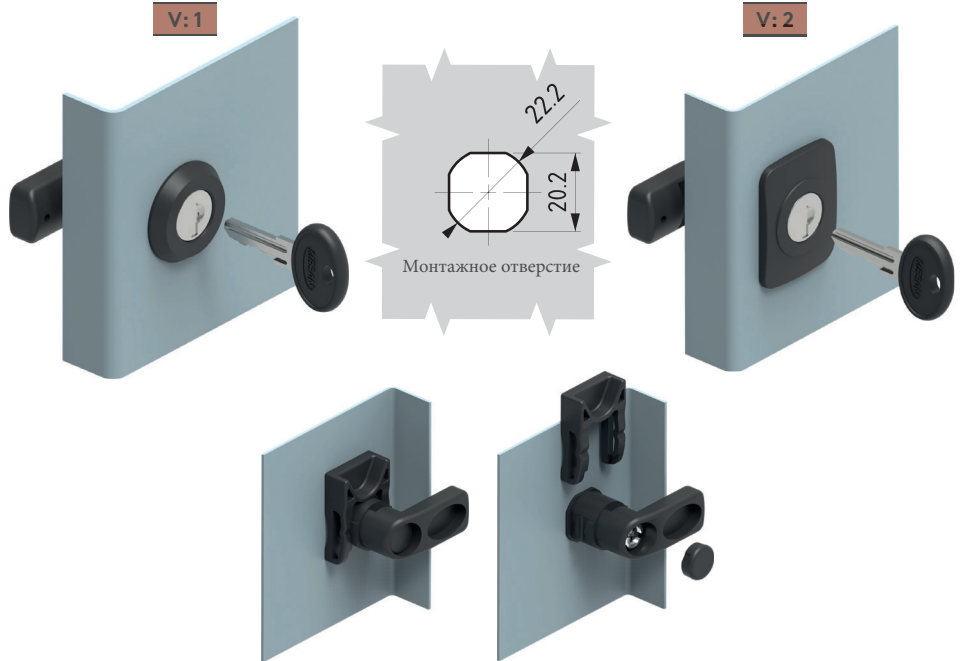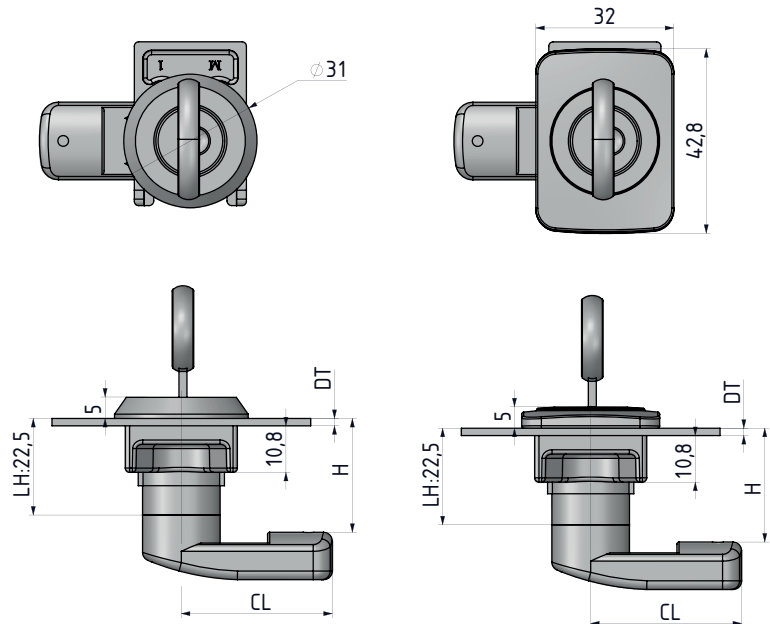

ТОЛЩИНА ДВЕРИ	DT
1.2 -1.8 мм панель	12
1.8 -2.3 мм панель	23

	СЕРДЦЕВИНА	
	(Stainless steel dust cap)	DD
	(Stainless steel dust cap)	03
	Master System	04
	Euro key (5333)	05
CH751 (Stainless steel dust cap)	07	

Group Code	Version	Housing	Cylinder	Door Thickness	Cam
761	V	2	0	DD	CC

Язычки приведены на страницах: 170 - 171