



СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

С ПРУЖИННЫМ
МЕХАНИЗМОМ

189



LH/RH

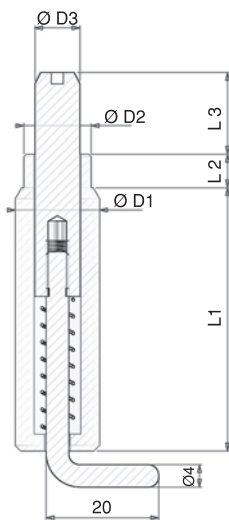

- Для дверей, устанавливаемых внутри
- Пружинная петля для легкого снятия двери
- Корпус с медным покрытием для легкой сварки. Доступно в виде пружинной пары верхней и нижней петель, а также в виде верхней пружинной петли и неподвижной нижней петли

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования



МАТЕРИАЛ

Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

КОРПУС: медное покрытие
Другие материалы: цинковое покрытие

Угол поворота петли



НИЖНИЙ СТЕРЖЕНЬ

32003192



Ø D1	Ø D2	Ø D3	L1 мм	L2 мм	L3 мм	КОД ИЗДЕЛИЯ
10	8.5	6	26.5	3.5	19	189-9
10	8.5	6	38	3.5	10	189-10
12	9	6	38	3.5	10	189-12
15	12	9	47	6	14.5	189-15