



- 106**
- IP 65**
- 
- LH/RH**
- 
- RoHS**

СКЛАДНАЯ РУЧКА



- Больше подходит для использования внутри помещений
- Складная ручка на пружинном механизме, закрывающаяся при помощи захлопывания
- Сдвигающаяся пылезащитная крышка
- При использовании специального уплотнения подходит для применения вне помещений


ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
 РУЧКА: Замок DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 КУЛАЧОК: Сталь
 УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан


КОД ИЗДЕЛИЯ

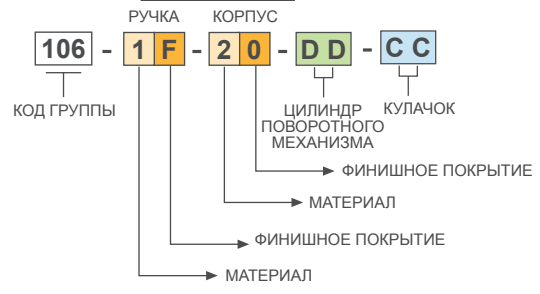




ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ		
5 мм двойной элемент	8 мм квадрат	9 мм треугольник
		
15	28	39

МАТЕРИАЛ	M
Замок	1
Пластик	2

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

ТИП ЦИЛИНДРА		DD
	С одинаковыми ключами	01
	С разными ключами	02
	Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами)	03
	Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами)	32
	Евро-ключ (5333)	05
	СН751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)	07

-  Кулачки см. на стр.: 130 - 131
-  Стержни см. на стр.: 134 - 143
-  Ключи см. на стр.: 144 - 145