

008

СКЛАДНАЯ РУЧКА

IP 65



LH/RH



RoHS



- Прорез 25 мм x 150 мм
- Стальная крепежная скоба для повышения стабильности и лучшего закрепления
- Тонкий внешний профиль, 8 мм для установки заподлицо
- Складная ручка на пружинном механизме, закрывающаяся при помощи захлопывания


ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ

- КОРПУС: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
- РУЧКА: Замок DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 30
- УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

КОД ИЗДЕЛИЯ

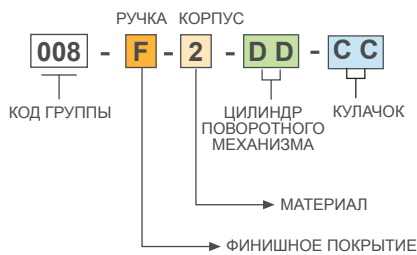

МАТЕРИАЛ	М
Пластик	2

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР



С одинаковыми ключами С разными ключами

20

21

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

5 мм двойной элемент



15

8 мм квадрат



28

9 мм треугольник




39


ТИП ЦИЛИНДРА



Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами)	03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами)	32
Мастер-система	04
Евро-ключ (5333)	05
СН751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)	07

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145