

108

СКЛАДНАЯ РУЧКА


IP 65



LH/RH



RoHS

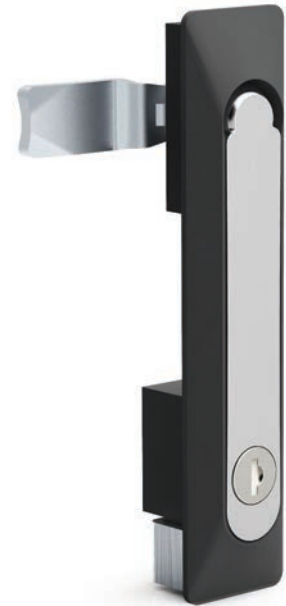

- Стандартный прорез
- Тонкий внешний профиль, 9 мм для установки заподлицо
- Складная ручка на пружинном механизме, закрывающаяся при помощи захлопывания


### ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования, шкафы с полками

### МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30  
 РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1  
 КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 30  
 УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

### КОД ИЗДЕЛИЯ

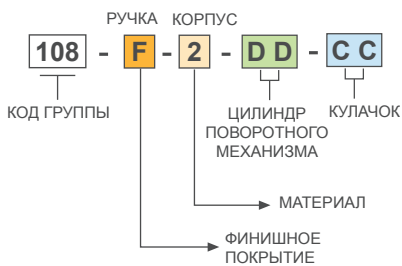


МАТЕРИАЛ	M
Пластик	2


ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2


БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР	
	
С одинаковыми ключами	С разными ключами
20	21

ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ		
5 мм двойной элемент	8 мм квадрат	9 мм треугольник
		
15	28	39

ТИП ЦИЛИНДРА		DD
	Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами)	03
	Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами)	32
	Мастер-система	04
	Евро-ключ (5333)	05
	СН751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)	07

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145