

064

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –
С ПРУЖИННЫМ
МЕХАНИЗМОМ

IP 65



LH/RH


RoHS



- Внутренняя пружина специальной конструкции обеспечивает сжатие 1,5 мм
- IP 66 (Nema 4), опционально

МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь (AISI 3.....)

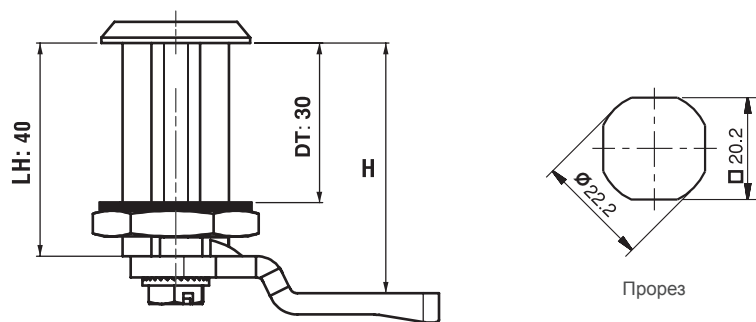

DT	LH
30	40
40	50
50	60



3 мм двойной элемент		5 мм двойной элемент		8 мм квадратный		7 мм треугольный		8 мм треугольный		ЖД	
DD		DD		DD		DD		DD		DD	
13		15		28		37		38		88	

КОД ИЗДЕЛИЯ

064 - 4 - 0 - DD - DT - CC
 КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ ТОЛЩИНА ДВЕРИ ЭКСЦЕНТРИК

Другие материалы см. на: стр. 161

Эксцентрики см. на стр.: 132

Ключи см. на стр.: 144 - 145