ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД СО СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

502

IP 65

LH/RH

RoHS

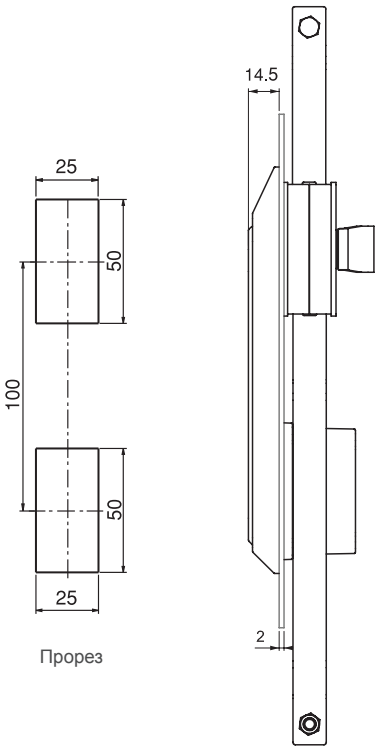

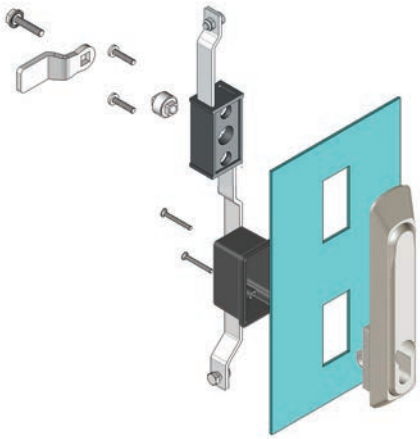

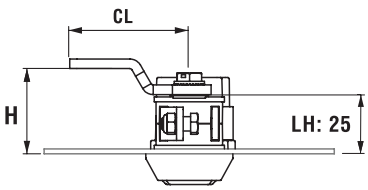

- Тонкий внешний профиль (14,4 мм) для привлекательного внешнего вида
- Доступна модель повышенного уровня безопасности из меди с одиночным цилиндром и евро-профилем

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, шкафы для установки вне помещений

МАТЕРИАЛ

КОРПУС:	Нержавеющая сталь (AISI 316)
РУЧКА:	Нержавеющая сталь (AISI 316)
МЕХАНИЗМ:	PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК:	Нержавеющая сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ:	Полиуретан

Другие материалы см. на: стр. 50

Эксцентрики см. на стр.: 132

Стержни см. на стр.: 134 и 376

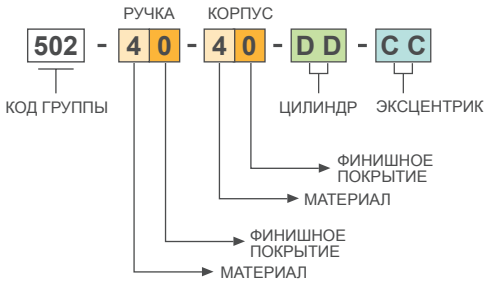

ЦИЛИНДР	МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР	DD
	Без цилиндра	00
	С одинаковыми ключами	11