

502

## ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД СО СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

IP 65



LH/RH



RoHS



- Тонкий внешний профиль (14,4 мм) для привлекательного внешнего вида
- Доступна модель повышенного уровня безопасности из меди с одиночным цилиндром и евро-профилем

### ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, шкафы для установки вне помещений

### МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Нержавеющая сталь (AISI 316)


РУЧКА: Нержавеющая сталь (AISI 316)


МЕХАНИЗМ: Нержавеющая сталь

ЭКСЦЕНТРИК: Нержавеющая сталь

УПЛОТНИТЕЛЬ: Полиуретан

Другие материалы см. на: стр. 51

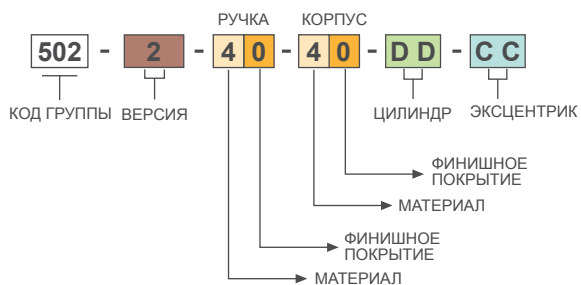

| ЦИЛИНДР                                                                             | МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР        | DD |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
|  | Без цилиндра          | 00 |
|                                                                                     | С одинаковыми ключами | 11 |

 Эксцентрики см. на стр.: 132

 Стержни см. на стр.: 134 и 376