

318

СКЛАДНАЯ РУЧКА

УМЕНЬШЕННАЯ ВЕРСИЯ

- IP 65
- LH/RH
- RoHS



- Увеличенная версия: стр. 36
- Специальный скрытый эксцентрик на ручке для фиксации
- Для применения внутри помещений и вне помещений
- Экономичное решение
- Прорез 25 мм x 100 мм


ПРИМЕНЕНИЯ

Электрические панели, пеналы для оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ

- КОРПУС: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
- РУЧКА: Ручка: Замак DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30
- КУЛАЧОК: Сталь PA6 GFR 30
- ПЕЧАТЬ: Полиуретан

КОД ПРОДУКЦИИ

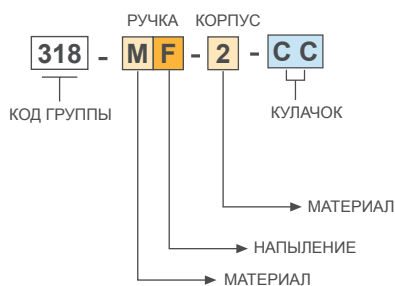

МАТЕРИАЛ	M
Замак	1
Пластик	2

НАПЫЛЕНИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2
Без напыления	0

Для кулачков см. стр.: 128 - 129