

Складная ручка может быть модифицирована для толщины панелей двойной обшивки.

109

РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

IP 65

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



LH/RH




RoHS



- Идеально подходит для дверей с двойной обшивкой и шкафов, устанавливаемых вне помещений
- Более прочный корпус защищает от вандализма
- Безопасный цилиндр с ключом специальной формы предотвращает несанкционированное изготовление дубликатов
- Повышенный класс защиты со сдвигающимся пылезащитным колпачком
- Складная ручка на пружинном механизме, закрывающаяся при помощи захлопывания

КОД ИЗДЕЛИЯ

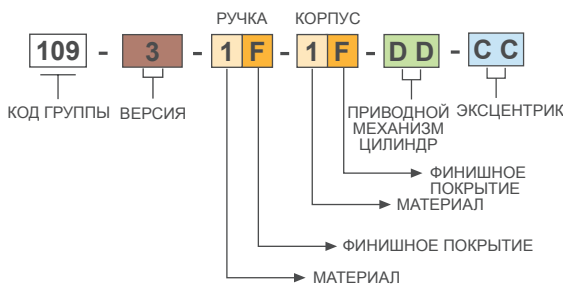

МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР



ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



ЦИЛИНДР	СПЕЦИФИКАЦИИ	DD
	Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами)	03
	Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами)	32
	Мастер-система	04
	Евро-ключ (5333)	05
	СН751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)	07

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, шкафы для установки вне помещений

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 МЕХАНИЗМ: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
 УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

- Экцентрики см. на стр.: 130 - 131
- Стержни см. на стр.: 134 - 143
- Ключи см. на стр.: 144 - 145