

# СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА

## РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

УМЕНЬШЕННАЯ ВЕРСИЯ




309





LH/RH




RoHS



Прорез

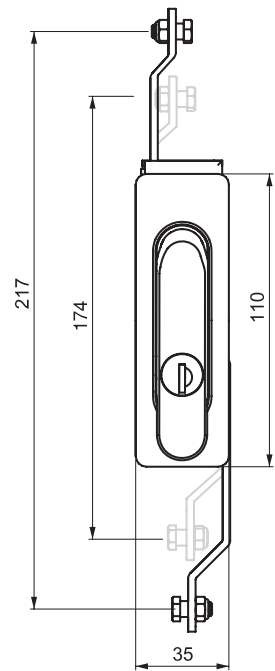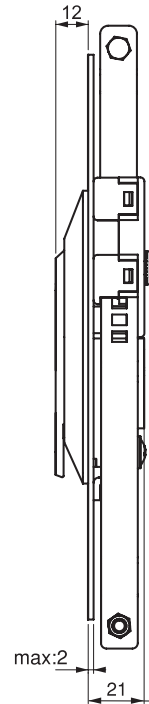

Внешняя часть уплотнения



- Увеличенная версия: стр. 64
- При использовании специального уплотнения складная ручка подходит для применения вне помещений
- Используется специальный редуктор
- Трехточечное запирание
- Прорез 25 мм x 100 мм

### ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования, шкафы с полками

### МАТЕРИАЛ


КОРПУС: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

МЕХАНИЗМ: PA66

РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30

УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

### КОД ИЗДЕЛИЯ

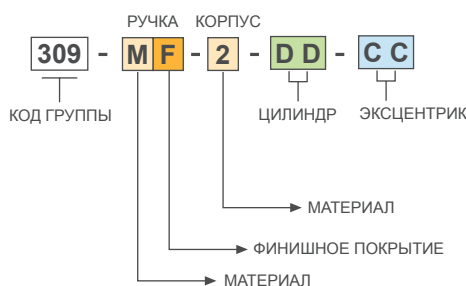

При трехточечном запирании используйте номер "CC" для эксцентрика вместо "00".

МАТЕРИАЛ	M	ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
		Черное покрытие	2
Пластик	2	Без напыления	0

### БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР



С одинаковыми ключами

С разными ключами

20

21

ЦИЛИНДР	СПЕЦИФИКАЦИИ	DD
	Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами)	03
	Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами)	32
	Мастер-система	04
	Евро-ключ (5333)	05
	СН751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)	07

Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

Стержни см. на стр.: 134 - 143