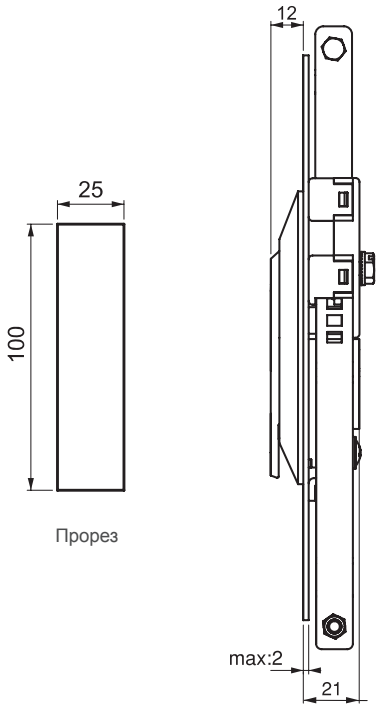

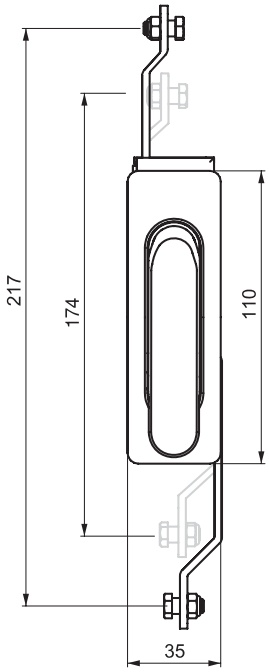

319

РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

LH/RH

RoHS

УМЕНЬШЕННАЯ ВЕРСИЯ

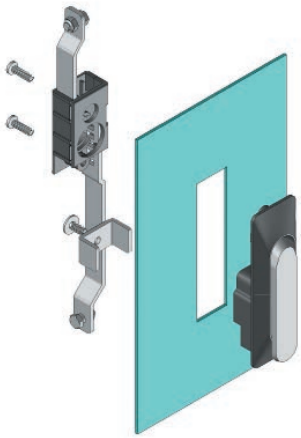

Внешняя часть уплотнения



- **Увеличенная версия: стр. 66**
- Специальный скрытый эксцентрик на ручке для фиксации
- Используется специальный редуктор
- Трехточечное запирание
- Прорез 25 мм x 100 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования,
шкафы с полками

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
МЕХАНИЗМ: PA66
РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

КОД ИЗДЕЛИЯ

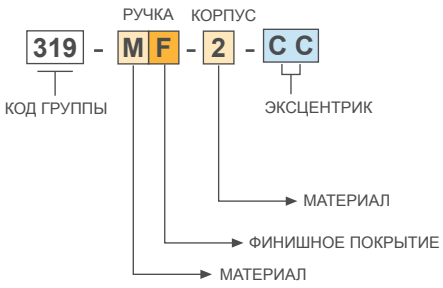

При трехточечном запирании используйте номер “CC” для эксцентрика вместо “00”.

МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1
Пластик	2

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2
Без напыления	0

Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131
Стержни см. на стр.: 134 - 143