

014

ВЕРСИИ

V : 1
Регулируемый кулачок ролика

Кулачок ролика

Система регулировки зажима

Глубина зажима регулируется поворотом главного винта от 10 до 60 мм

Фиксирующий винт
 Чтобы отрегулировать зажим, сначала ослабьте фиксирующий винт. Затем снова затяните его для фиксации

V : 2
Фиксированный эксцентрик

Стандартная глубина (В) зажима 60 мм; для заказа других зажимов обращайтесь в Essentra Components

V : 3
Шпингалетный эксцентрик

двухточечное запирание

V : 4
Шпингалетный эксцентрик и регулируемый кулачок ролика

трехточечное запирание

V : 5
Шпингалетный эксцентрик и фиксированный эксцентрик

трехточечное запирание

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Эргономичная Т-ручка

Черное покрытие или хромированное



Цилиндрическая замковая система

Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами или с разными ключами)

С замком

Макс. диаметр ушка 9 мм





С вариантами шпильки или замочной скважины

M5 шпилька или наклейка



Прорез

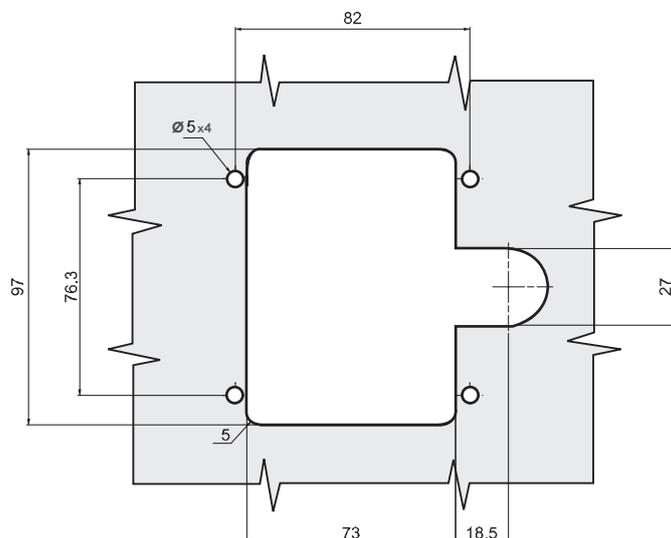

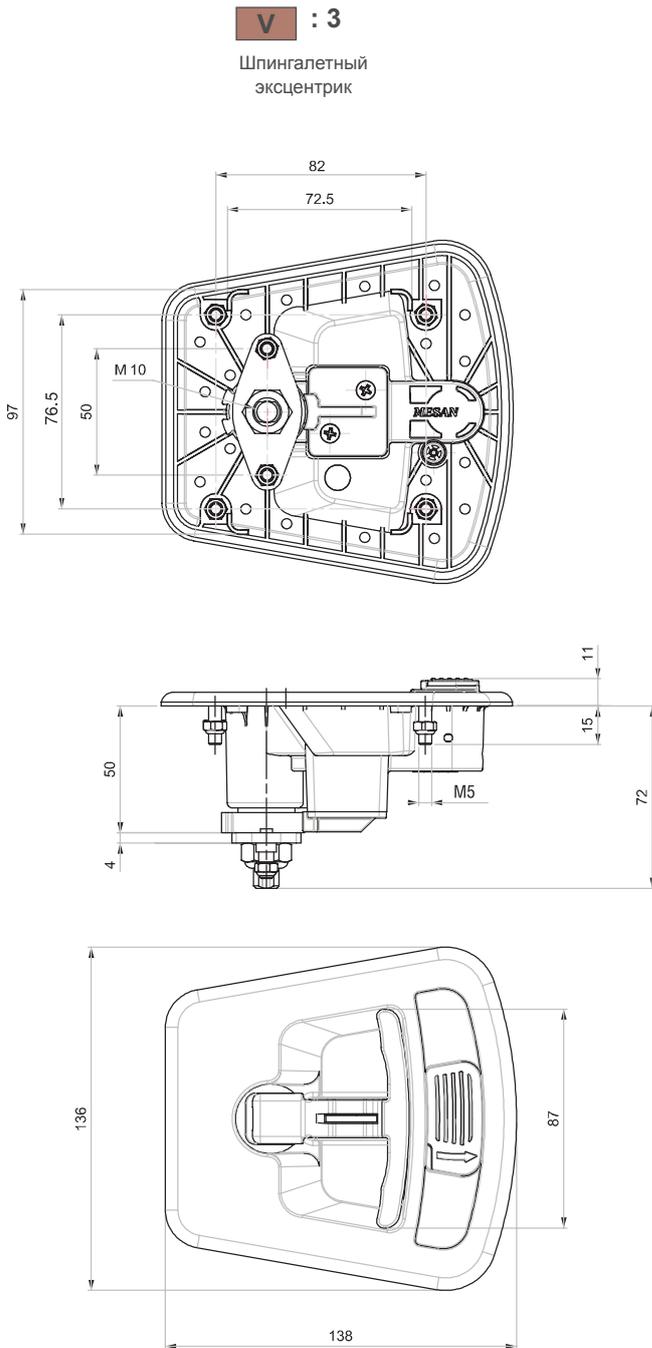

014

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С Т-РУЧКОЙ

IP 65



LH/RH

RoHS



- Двухточечное запираение
- Вариант используется с навесным замком или без него
- Для крепежа используйте заклепки или болты
- Возможна поставка без цилиндра

ПРИМЕНЕНИЕ

Генераторы, строительное оборудование, электрические панели, цельнометаллические фургоны, пеналы для оборудования


МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

РУЧКА хром или черное покрытие

КОД ИЗДЕЛИЯ

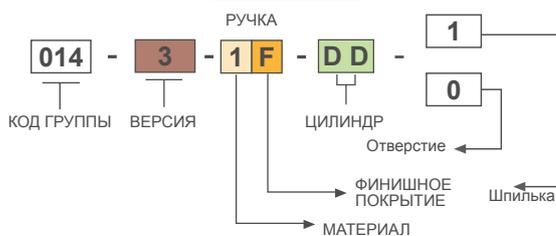

СПЕЦИФИКАЦИИ	DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами)	03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами)	32
SN751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали)	07

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2