


Монтажное отверстие



Закрытое положение

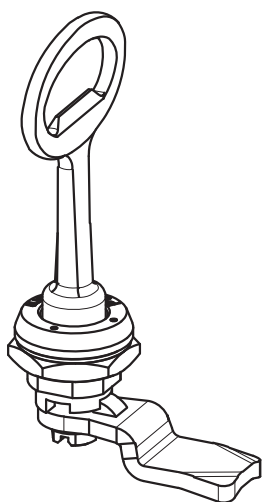

Открытое положение

1060

ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

RoHS

IP 65



- Используется в шкафах для дополнительного прижатия в условиях вибрации
- Открытие замка возможно только при нажатии и повороте ключа

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Нерж. сталь (AISI 316)

ЦИЛИНДР: Нерж. сталь (AISI 316)

РИГЕЛЬ: Нерж. сталь (AISI 304)

ГАЙКА: Нерж. сталь (AISI 304)

3 мм Двойной бит	5 мм Двойной бит	8 мм Квадрат	7 мм Треугольный	8 мм Треугольный	Ж/Д
DD	DD	DD	DD	DD	DD
13	15	28	37	38	88

КОД ИЗДЕЛИЯ



Для ригелей см. страницы: 174

Для ключей см. страницы: 189 - 191