


Отключаемые розетки с блокировкой – настенные

механическая блокировка, блокируемая на навесной замок

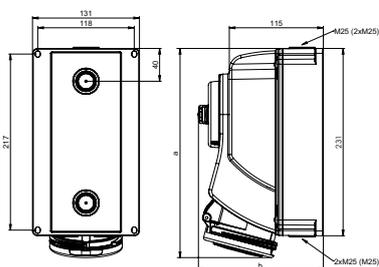


Отключаемая розетка с блокировкой – настенная IP44

Полюсы	16 А			32 А		
	3	4	5	3	4	5
a [мм]	249	249	249	259	259	259
b [мм]	153	153	153	153	153	153
M* [мм]	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Гибкий провод [мм ²]	1,5-2,5			2,5-6		
Жёсткий провод [мм ²]	1,5-4			2,5-10		
Масса [г]	1067	1072	1118	1123	1136	1183

- винтовые зажимы
- материал корпуса: PC/ABS
- контакты: никелированные контакты
- механическая блокировка
- ввод сверху, снизу или сзади
- вкл. резьбовая пробка

IP44/54 степень защиты

* Опционально: M32 или закрытый

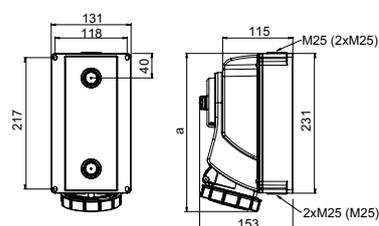

Отключаемая розетка с блокировкой – настенная IP67

Полюсы	16 А			32 А		
	3	4	5	3	4	5
a [мм]	251	251	253	260	260	262
b [мм]	153	153	153	153	153	153
M* [мм]	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Гибкий провод [мм ²]	1,5-2,5			2,5-6		
Жёсткий провод [мм ²]	1,5-4			2,5-10		
Масса [г]	1130	1150	1190	1210	1220	1270

- винтовые зажимы
- материал корпуса: PC/ABS
- контакты: никелированные контакты
- механическая блокировка
- ввод сверху, снизу или сзади
- вкл. резьбовая пробка

IP66/67 степень защиты

* Опционально: M32 или закрытый

Ток	Полюсы	Упаковка штук	110В~	230В~	400В~	500В~	440В~
			50/60Гц 4h Кат.№	50/60Гц 3р=6h 4р+5р=9h Кат.№	50/60Гц 3р=9h 4р+5р=6h Кат.№	50/60Гц 7h Кат.№	60Гц 3h Кат.№
16	3	1	7513-4	7513-6	7513-9	7513-7	
16	4	1	7514-4	7514-9	7514-6	7514-7	
16	5	1	7515-4	7515-9	7515-6	7515-7	
32	3	1	7523-4	7523-6	7523-9	7523-7	
32	4	1	7524-4	7524-9	7524-6	7524-7	
32	5	1	7525-4	7525-9	7525-6	7525-7	



7525-6

16	3	1	75132-4	75132-6	75132-9	75132-7	
16	4	1	75142-4	75142-9	75142-6	75142-7	
16	5	1	75152-4	75152-9	75152-6	75152-7	
32	3	1	75232-4	75232-6	75232-9	75232-7	
32	4	1	75242-4	75242-9	75242-6	75242-7	75242-3
32	5	1	75252-4	75252-9	75252-6	75252-7	



75252-6

■ ■ ■ Особенности:

- прочная конструкция для настенного монтажа
- механическая блокировка: после подключения и включения выключателя **вилка блокируется** после выключения выключателя **выключатель блокируется**
- все компоненты установлены на дне
- широкая зона подключения
- готов к работе
- в выключенном положении: запирается на висячий замок (40 мм) 

■ ■ ■ Технические данные:

- отключаемая розетка с блокировкой
- 16А и 32А 3-, 4- и 5 полюсов
- IP44/54 and IP66/67
- **ON/OFF выключатель PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10кА**
- широкая зона подключения
- корпус из ударопрочного термопластичного материала
- в соответствии с EN60309, ÖVE

