Перфорированный кабель-канал

Материал - Самозатухающий жесткий ПВХ
EN 50085-1+A
EN 50085-2-3
IEC 60695-2-11

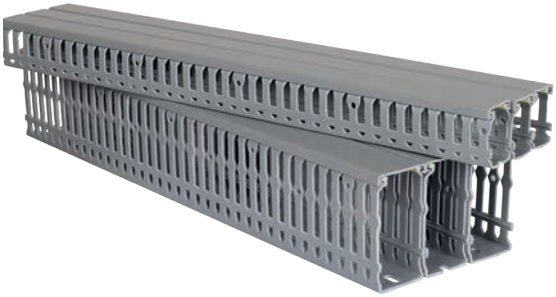

Номер заказа	Наименование	Габаритные размеры (мм)		цвет	Количество в упаковке
		W	H		(шт.)
8019391008	**SWD 25x40 Перфорированный кабель-канал**	25	40	**серый**	60
8019391018	**SWD 25x60 Перфорированный кабель-канал**	25	60	**серый**	40
8019391318	**SWD 25x80 Перфорированный кабель-канал**	25	80	**серый**	20
8019391028	**SWD 40x40 Перфорированный кабель-канал**	40	40	**серый**	40
8019391038	**SWD 40x60 Перфорированный кабель-канал**	40	60	**серый**	36
8019391048	**SWD 40x80 Перфорированный кабель-канал**	40	80	**серый**	28
8019391058	**SWD 60x40 Перфорированный кабель-канал**	60	40	**серый**	32
8019391068	**SWD 60x60 Перфорированный кабель-канал**	60	60	**серый**	24
8019391078	**SWD 60x80 Перфорированный кабель-канал**	60	80	**серый**	16
8019391088	**SWD 80x60 Перфорированный кабель-канал**	80	60	**серый**	20
8019391098	**SWD 80x80 Перфорированный кабель-канал**	80	80	**серый**	16
8019391108	**SWD 80x100 Перфорированный кабель-канал**	80	100	**серый**	8
8019391118	**SWD 100x60 Перфорированный кабель-канал**	100	60	**серый**	12
8019391128	**SWD 100x80 Перфорированный кабель-канал**	100	80	**серый**	8
8019391138	**SWD 100x100 Перфорированный кабель-канал**	100	100	**серый**	8

Крышки для кабель-каналов

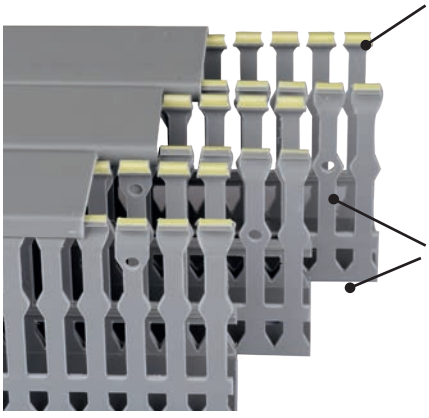

*** Мягкая желтая полоса ПВХ защищает руки монтажника от несчастных случаев, таких как порезы и царапины и обеспечивает надежную фиксацию крышек.**

*** Дополнительные отверстия в зубцах перфорированного кабель-канала дают возможность для крепления сквозь них кабельных стяжек, разделителей уровней и различных аксессуаров, упрощающих процесс монтажа**

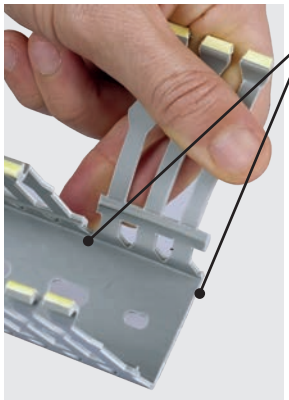

*** Два вида полос надсечек у основания и под зубцами перфорированного кабель-канала позволяют с легкостью выломать зубцы в необходимом месте, а также позволяет очень просто сделать надлом для стыковки двух кабель-каналов у основания.**

Номер заказа	Наименование	Ширина (мм)	Длина (м)	цвет	Количество в упаковке (м)
8019391208	**SWC 25 Kapak**	20	2	**Серый**	40
8019391218	**SWC 40 Kapak**	40	2	**Серый**	40
8019391228	**SWC 60 Kapak**	60	2	**Серый**	40
8019391238	**SWC 80 Kapak**	80	2	**Серый**	20
8019391248	**SWC 100 Kapak**	100	2	**Серый**	20

Перфорированный кабель-канал - Техническая информация

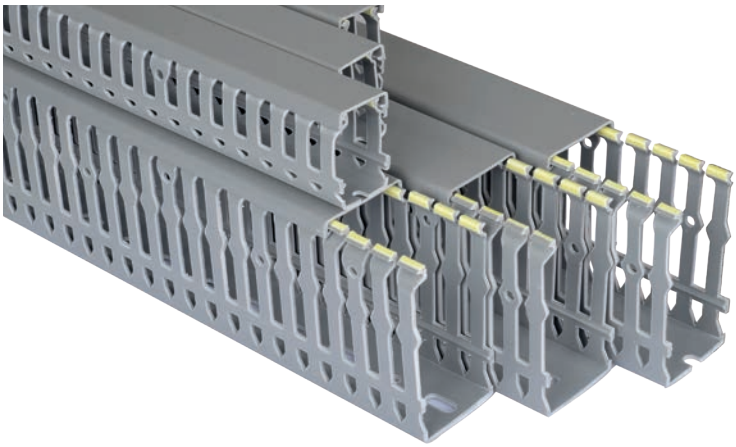

Номер заказа	Наименование	Габаритные размеры (мм)						Измеренное общее поперечное сечение. (мм²)	Наполняющая способность проводника (для ставки 60%)		
		W	H	E	F	G	Ø		2,5 мм²	1,5 мм²	1,0 мм²
8019391008	**SWD 25x40**	25	40	6,5	5,9	12,8	4,5	820	35	51	78
8019391018	**SWD 25x60**	25	60	6,5	6	15,7	4,5	1.190	57	83	112
8019391028	**SWD 40x40**	40	40	6,5	5,9	12,8	4,5	1.360	65	94	129
8019391038	**SWD 40x60**	40	60	6,5	6	15,7	4,5	2.040	98	141	192
8019391048	**SWD 40x80**	40	80	6,5	6	19,8	4,5	2.700	130	187	255
8019391058	**SWD 60x40**	60	40	6,5	5,9	12,8	4,5	1.970	95	134	188
8019391068	**SWD 60x60**	60	60	6,5	6	15,7	4,5	3.080	148	214	291
8019391078	**SWD 60x80**	60	80	6,5	6	19,8	4,5	4.140	200	289	392
8019391088	**SWD 80x60**	80	60	6,5	6	15,7	4,5	4.150	200	288	391
8019391098	**SWD 80x80**	80	80	6,5	6	19,8	4,5	5.660	272	393	534
8019391118	**SWD 100x60**	100	60	6,5	6	15,7	4,5	5.250	254	364	491
8019391128	**SWD 100x80**	100	80	6,5	6	19,8	4,5	7.606	255	418	702
8019391138	**SWD 100x100**	100	100	6,5	6	19,8	4,5	8.920	430	619	812

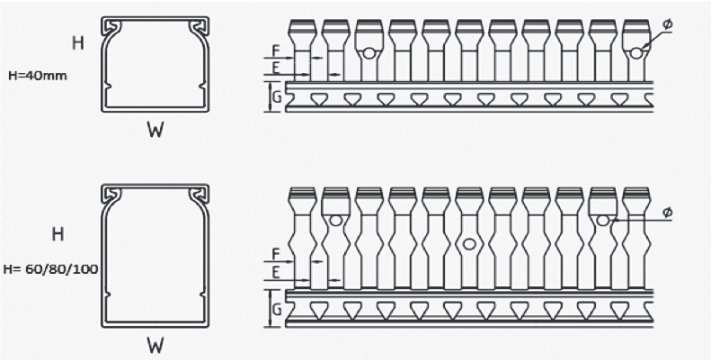

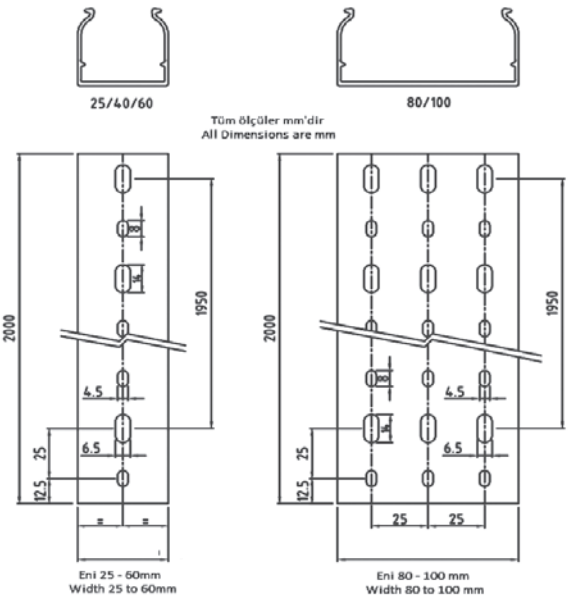

• Кабельные-каналы и крышки к ним нарезаются и упаковываются по 2 м.