


Приборные клеммные колодки

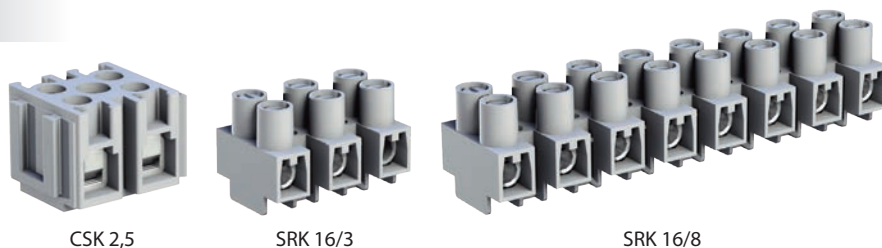

CSK 2,5


SRK 16/3

SRK 16/8




Наименование	Номер заказа	Напряжение (V)	Ток (A)	Сечение (мм ²)	Количество полюсов	Винт	Крутящий момент (Нм)	Количество в упаковке
SRK 16/2	8006097008	400	24	2,5	2	M 5	2	96
SRK 16/3	8006097018	400	24	2,5	3	M 5	2	32
SRK 16/4	8006097028	400	24	2,5	4	M 5	2	48
SRK 16/5	8006097038	400	24	2,5	5	M 5	2	32
SRK 16/6	8006097048	400	24	2,5	6	M 5	2	30
SRK 16/8	8006097058	400	24	2,5	8	M 5	2	24
SRK 16/10	8006097068	400	24	2,5	10	M 5	2	16
SRK 16/12	8006097078	400	24	2,5	12	M 5	2	8
CSK 2,5	8006097108	500	24	2,5	2	M 2,5	0,4 - 0,6	100
CSK 6	8006097118	800	41	6	2	M 3,5	0,8 - 1,2	60


Концевой стопор




Ширина : 9,5 мм



Ширина : 10,0 мм



Ширина : 10,0 мм



Ширина : 10,0 мм

Наименование	SS 1
Номер заказа	8010097308
Монтаж	винтами
Цвет	Серый
DIN-рейка	MR 35
Этикетка	MTG 5
Количество в упаковке	50

Наименование	SS 2
Номер заказа	8010097318
Монтаж	винтами
Цвет	Серый
DIN-рейка	MR 35 MR 32
Этикетка	MTG 5
Количество в упаковке	50

Наименование	PS 1
Номер заказа	8010197328
Монтаж	Защёлкивается на DIN-рейке
Цвет	Серый
DIN-рейка	MR 35
Этикетка	MTG 5
Количество в упаковке	50

Наименование	PS 1
Номер заказа	8010197320
Монтаж	Защёлкивается на DIN-рейке
Цвет	Чёрный
DIN-рейка	MR 35
Этикетка	MTG 5
Количество в упаковке	50