

▶ ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА


ЗАМОК РАСО

162



LH/RH

RoHS

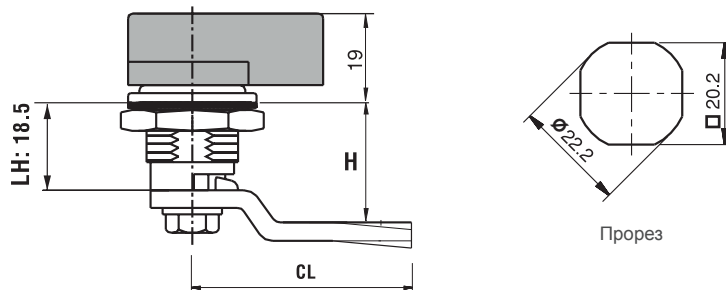

• Ручка типа "расо"

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ


КОЖУХ: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

РУЧКА: PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Хром

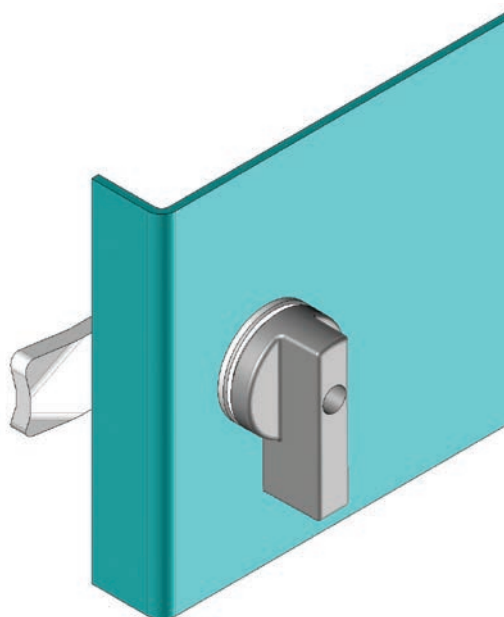

КОД ИЗДЕЛИЯ

162 - СС

КОД ГРУППЫ ЭКСЦЕНТРИК

📄 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

📄 Стержни см. на стр.: 134 - 143