

# ▶ ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

## ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА


103

V : 1






LH/RH

RoHS



Прорез

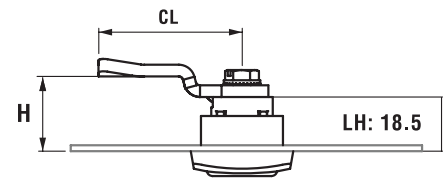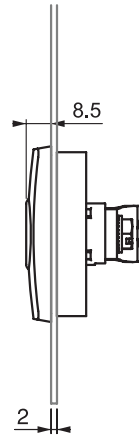

### ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования

### МАТЕРИАЛ


КОРПУС: PA6 GFR 30

ПРИВОДНОЙ


МЕХАНИЗМ: Zamak  
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1  
или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь

УПЛОТНИТЕЛЬ: полиуретан

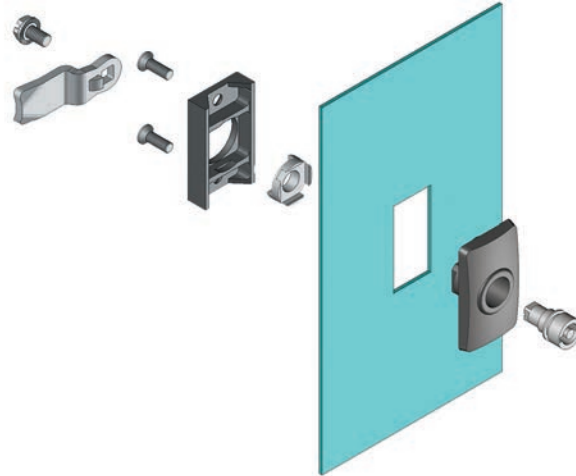

### КОД ИЗДЕЛИЯ

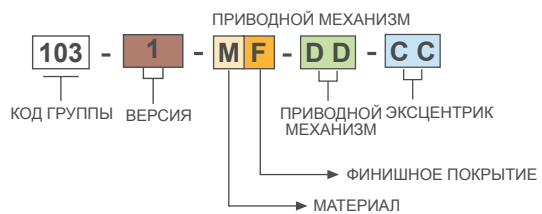

Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

Приводные механизмы см. на стр.: 148

Ключи см. на стр.: 144 - 145