

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ




СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

196





LH/RH

V : 20

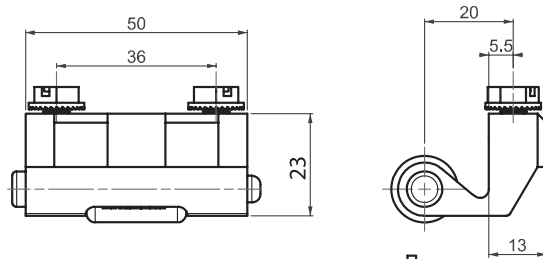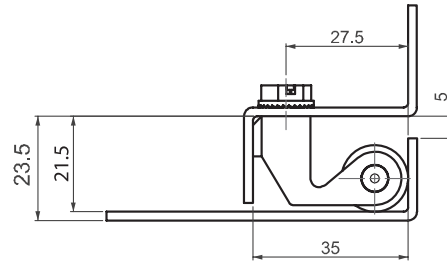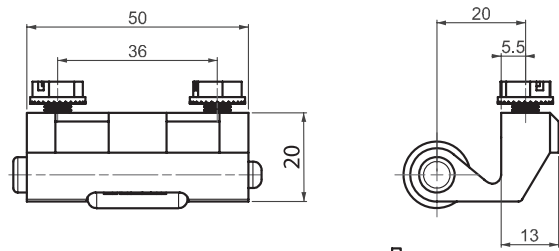

V : 23

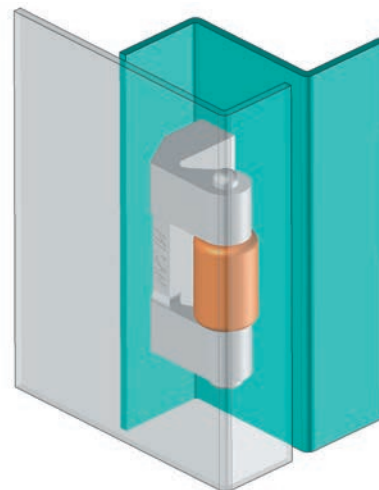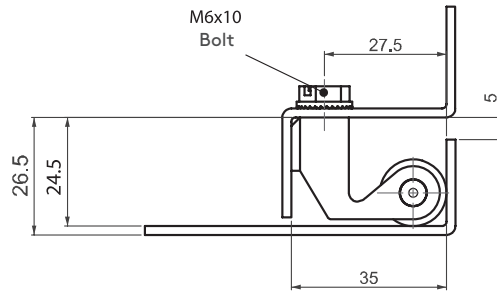

- Для дверей с изгибом от 21,5 мм до 24,5 мм
- Доступны два размера
- Уменьшенный вариант петли 096

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ: сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

КОРПУС: С покрытием из цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным покрытием

Угол поворота петли



Примечание: Болты поставляются

КОД ИЗДЕЛИЯ

196 - V

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ