

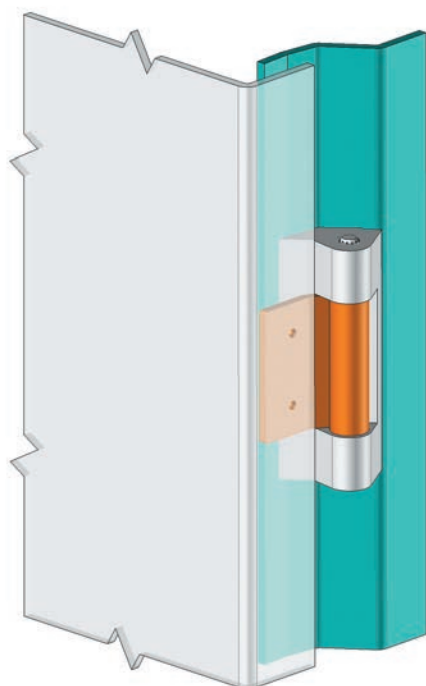
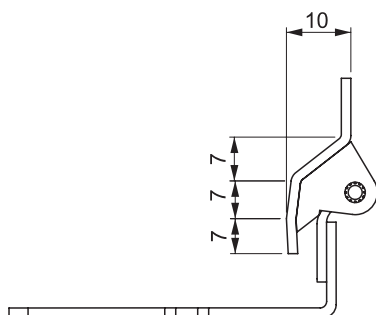


294

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ



LH/RH



- Для небольших панелей с внутренним изгибом 10 мм
- Разработано для эффективного использования пространства
- Медное покрытие для легкой сварки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрические панели, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ: сталь
 ШТИФТ: сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

КОРПУС: С покрытием из цинка
 НЕПОДВИЖНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным покрытием

Угол поворота петли



⚠ Примечание: Болты не поставляются