






1399

ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ



V : 2

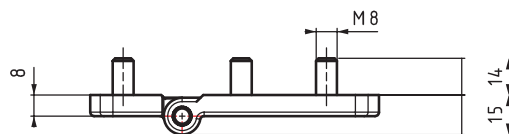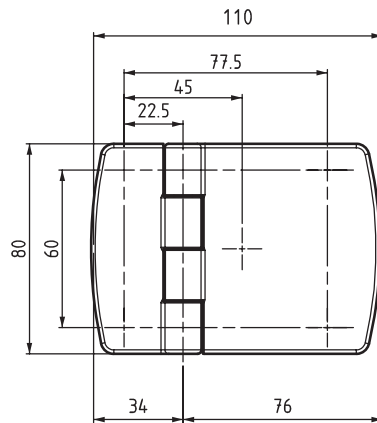

LH/RH




- В основном используется для ровных / невыступающих, изолированных, тяжелых дверей
- Версии со шпильками крепятся резьбовыми шпильками М8 х 14 мм
- Ось петли из нержавеющей стали (АISI 304)
- Доступно в трех размерах, крепление с помощью шпильки:
 - 80 мм х 70 мм
 - 80 мм х 110 мм
 - 80 мм х 150 мм

ПРИМЕНЕНИЕ



Генераторы, пеналы для оборудования, электрические панели

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ: нержавеющая сталь



V : 3

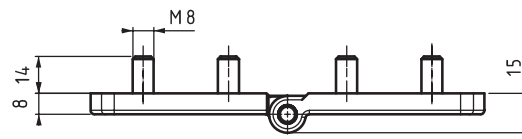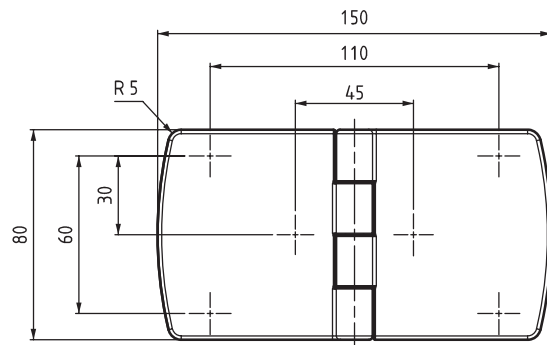

КОД ИЗДЕЛИЯ

1399 - 1 - F - V

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ВЕРСИЯ

МАТЕРИАЛ	М	ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
		Черное покрытие	2

Угол поворота петли

