


2099

ПЕТЛЯ С ПОВОРОТОМ



LH/RH

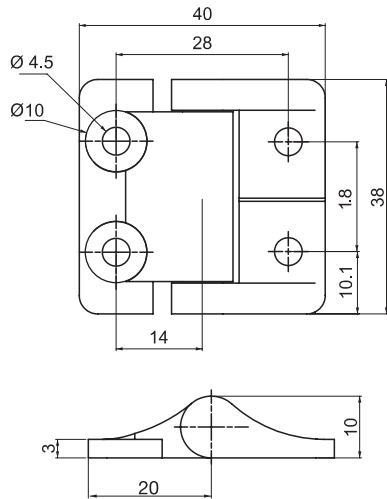

- симметричный крутящий момент 2,3 Нм
- Срок эксплуатации около 25000 циклов $\pm 20\%$ спецификации статического момента
- Подходит как для левых, так и для правых дверей
- Крепление с помощью винта М5

ПРИМЕНЕНИЕ

Дисплеи, офисное оборудование, медицинское оборудование, промышленные помещения

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ: сталь



КОД ИЗДЕЛИЯ

2099 - 1 - 2

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ	М	ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	Ф
Zamak	1	Черное покрытие	2

Угол поворота петли

