


Винтовые клеммные соединители

Клеммы заземления



Наименование
Номер заказа
Количество в упаковке
Номинальные значения
IEC 60947-7-2
Информация по подключению
Сечение (мм²)
Одножильный провод min мм²: (мм²)-(min-max)
Многожильный провод (мм²)-(min-max)
Многожильный провод (мм²)-(min-max)
AWG - провод
Описание
Длина зачистки кабеля (мм)
Максимальный Момент затяжки
Диаметр винта
Импульсное напряжение (кВ)
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов
Аксессуары
DIN-рейка
Концевой стопор
Разделительный элемент
Клеммная маркировка
Отвертка

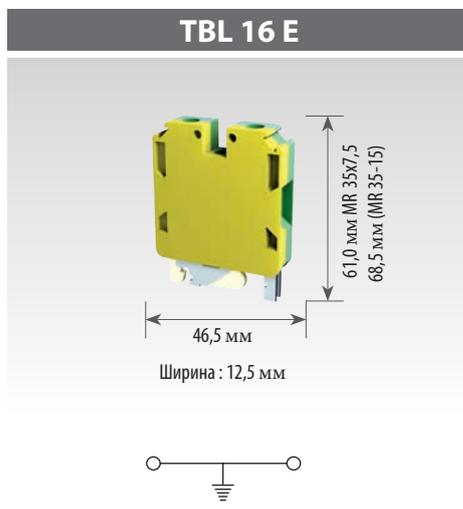

TBL 16 E
8001099194
20
16
0,5 - 16
0,5 - 16
0,5 - 16
20-6 AWG
12,3
1,2
M5
8
3 / III / I

Наименование	Номер заказа	шт.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
GPR	8012396568	20
MTG 10	8020385009	250
1,0x5,5		